


# BRÁNA B6


1 ks

1,0 m + 1,0 m

Pohľad od cintorína

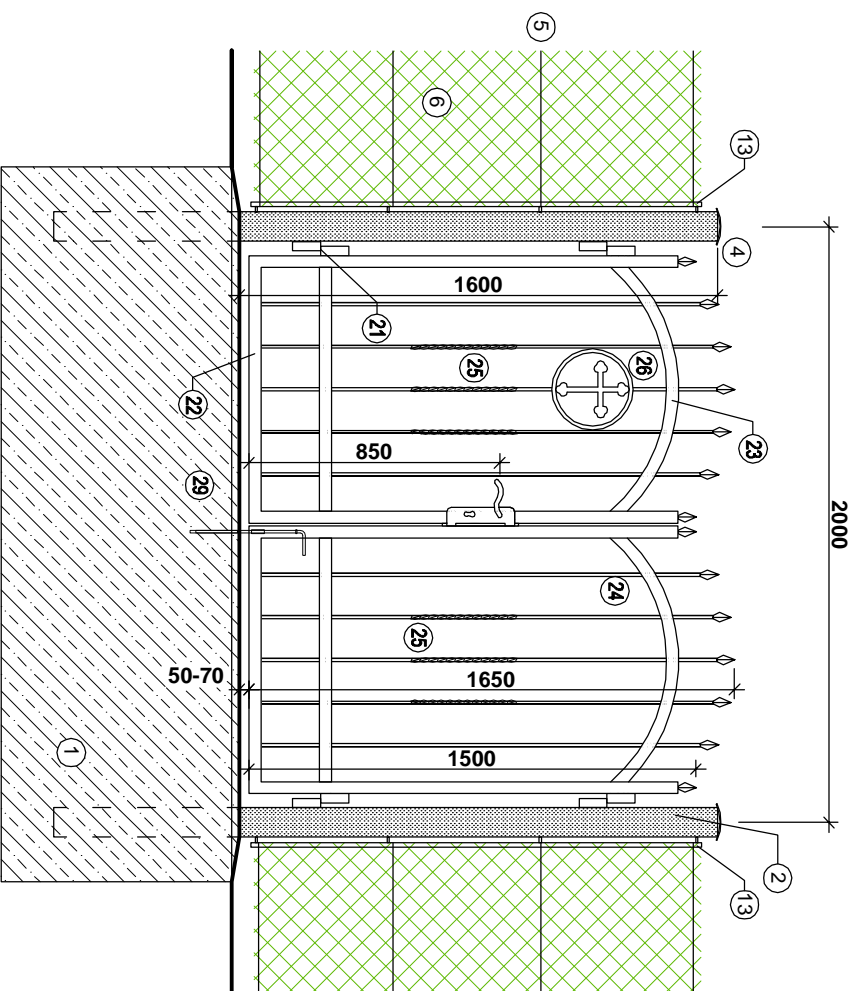

Pôdorys

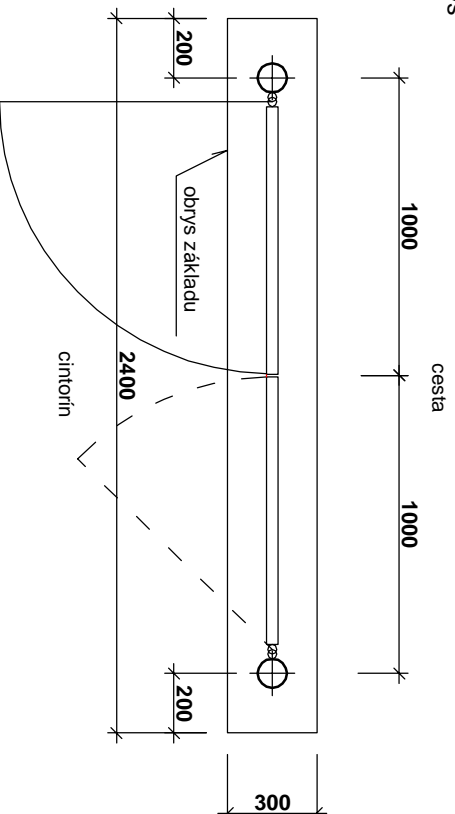

## LEGENDA

- 1 Betónový základ 300 x 2400 x 800 mm z betónu C25/30
- 2 Nový stĺpik oceľ. rúra Ø89x4,0 mm dĺžka cca 2,3 m
- 4 Klôbúčiková krytka z plechu hr. 3 mm privarená o stĺpik
- 5 4 x Napínací drôt
- 6 Poplastované pletivo výšky 1,50 m drôt Ø3,1mm - oká 50x50mm
- 13 Ukončujúca oceľová guľatina Ø12 mm privarená na koncových stĺpkoch slúžiaca na uchytienie ukončeného pletiva

- 21 Bránové pánty - (min. nosnosť pántov 80 kg pre krídlo brány šírky do 1,0 m )
- 22 Rám brány - Jaki 40x40x4 mm ukončený zaslepením plechom hr. 3 mm a navareným prvkom oštepového tvaru
- 23 Priečnik rámu brány - 2 x pásovina 30x6 mm
- 24 Výplň brány - bežná - tyčovina 12x12mm ukončená prvkom oštepového tvaru navareným na tyčovinu počet 2+2 ks
- 25 Výplň brány - v strede točená - tyčovina 12x12mm ukončená oštepovým tvarom počet 3+3 ks
- 26 Ozdoba brány - kruh z pásoviny 12 x 6 mm , výplň v tvare kríža z plechu hr. 5 mm šírka ozdoby - cez 2 zvislé medzery medzi zvislou tyčovinou
- 27 Kľučka kovaná a zámok fabický v plechovom púzde
- 28 Zámok visiaci fabický vešaný na 2 profilusy z pásoviny hr. 6 mm privarených ku krídlam brány .
- 29 Petlica z guľatiny Ø12 mm zasúvaná do oceľovej zabetonovanej rúrky

Povrchová úprava brány : žiarové zinkovanie + farebný nástrak kováčka čierne RAL 9994

## POZNÁMKA :

Pôvodný krajný stĺpik oplotenia , kde bude nový stĺpik brány , bude odstránený.  
Pre bránu budú osadené všetky stĺpiky nové .

PROJEKTANT:	Ing. Marián Kučerík - PROJEKČIA	INVESTOR :	Obec Zákopčie
NÁZOV STAVBY:	<b>Rekonštrukcia a dobudovanie oplotenia cintorína</b>		
MIESTO STAVBY:	K.Ú. Zákopčie	STUPEŇ PROJEKTU :	pre ohlásenie stavby
ČASŤ PD:	<b>ARCHITEKTÚRA</b>	MIERKA :	1 : 25
OBSAH VÝKRESU:	BRÁNA B6 1,0 m + 1,0 m	DÁTUM:	07 / 2014
			<b>09</b>